



ECORON

สายอาหารทนสารเคมี

EC Types



-5°C ถึง 60°C

Non-PVC For indoor use only RoHS2



วัสดุหลัก :
โพลีเอทิลีนเรซิน
วัสดุเสริมความแข็งแรง :
ตัวยโพลีเอสเตอร์กัก (NTS)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ผิวภายในสายยางอ่อนเป็นโพลีเอทิลีนเรซินจึงทนต่อสารเคมีได้ดี
- มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพราะแม้มีการเผาไหม้ก็ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ อาทิ ไดออกซิน
- ไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะมีของเสียปล่อยออกมาในของเหลวจากสายยางอ่อนน้อยและไม่ปนเปื้อน
- ปลอดภัยด้วยลักษณะเฉพาะของ PVC คุณจึงวางใจได้ และไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
- ไร้วางใจได้เพราะสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่ 201 ปีอชที่ 18 (2006)/ ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฉบับที่ 52 ปีชว:ที่ 26 (1951))

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	•
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน	•
ฉนวนกันความร้อน	•
ไม่ปนเปื้อน	•
มีกลิ่นน้อย	•
ทนต่อสารเคมี	•
ทนน้ำมัน	•
ความโปร่งใส	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C	60°C					
EC-6	1/4	6x11	0 ~ 10	0 ~ 5	8	100	25	แบบพัน รอบแกน กระดาษ	สีขาว
EC-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10	0 ~ 5	10	100	35		
EC-9	3/8	9x15	0 ~ 8	0 ~ 5	15	100	50		
EC-12	1/2	12x18	0 ~ 8	0 ~ 4	16	100	70		
EC-15	5/8	15x22	0 ~ 8	0 ~ 4	23	100	80		
EC-19	3/4	19x26	0 ~ 8	0 ~ 4	14	50	130		
EC-25	1	25x33	0 ~ 5	0 ~ 3	21	50	170	ห่อฟิล์ม	
EC-32	1-1/4	32x41	0 ~ 4	0 ~ 2	26	40	200		
EC-38	1-1/2	38x48	0 ~ 4	0 ~ 2	34	40	230		
EC-50	2	50x62	0 ~ 3	0 ~ 2	50	40	290		

ECORON

สายอาหารทนสารเคมี


EC Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และเคลมปิดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่ด้วยมือ)						TOYOCONNECTOR (แบบเคลมปิดด้วยมือ)	W-SAFETY CLAMP WITH NIPPLE	ข้อต่อฆ่าหัวสายยางอ่อน	
			เกลียว			Ferrule	Arm	Ferrule	Arm	เกลียวตัวผู้	Ferrule	
			Brass	Brass	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	Brass	SUS
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TCSB	TC3-F	TC3-CS	TC6-F	TC6-CS	WFSN	HF
EC-6	6	11										
EC-8	8	13.5										
EC-9	9	15	●			●						
EC-12	12	18	●			●						
EC-15	15	22	●			●	●			●		
EC-19	19	26	●			●	●	●		●		
EC-25	25	33	●			●	●	●		●		●
EC-32	32	41		●	●				●			
EC-38	38	48		●	●				●	●		●
EC-50	50	62		●	●				●	●		●

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
EC-6	6	11									
EC-8	8	13.5									
EC-9	9	15									
EC-12	12	18									
EC-15	15	22									
EC-19	19	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EC-25	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EC-32	32	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EC-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EC-50	50	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●

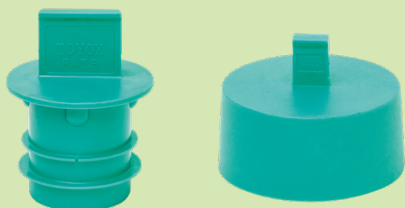

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกั้นฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS