

TOYOFUSSO-E

สายยางทนสารเคมีพิเศษกันไฟฟ้าสถิต

FFE Types



-20°C ถึง 80°C



วัสดุหลัก :

ETFE (Tetrafluoro Resin)

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

เส้นใยโพลีเอสเตอร์

Non-PVC

Antistatic

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วางใจเพราะมีระดับความใสมากขึ้น คุณจึงสามารถตรวจสอบของเหลวหรือของเหลวตกค้างได้
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ การก่อสร้างที่จะต่อลงดินทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่สอดเข้าไปที่ข้อต่อเฉพาะ
- มีแถบคาร์บอนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีจึงไม่เกิดอันตรายจากการสปาร์คเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลออกจากของไฟฟ้าสถิตและเหมาะมากที่จะใช้สำหรับสายสารละลายและผงแป้ง ฯลฯ
- ผิวด้านในเป็นเทรทราฟลูออโรอีเทน (ETFE แบบพิเศษ) เมื่อเทียบกับเรซินแบบ 2 ฟลูออรีนแล้วพบว่าทนต่อสารเคมี และสารละลายได้ดีกว่า แถบนำไฟฟ้าสถิตจะเหมือนกับสายยางอ่อนด้านในซึ่งเป็นเทรทราฟลูออโรอีเทน (ETFE แบบพิเศษ) จึงเสื่อมสภาพเนื่องจากสารเคมีและสารละลาย ฯลฯ ได้น้อย

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ลักษณะพิเศษ	ใช้งานได้ดี	สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	•	
ไม่จำเป็นต้องทำจัดแยกประเภท	•	
ทนอุณหภูมิความร้อน	•	
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	•	
เส้น ไม่ติดในสายยาง	•	
ไม่ปนเปื้อน	•	
มีกลิ่นน้อย	•	
ทนต่อสารเคมี	•	
ทนน้ำมัน	•	
ทนต่อความร้อน	•	
ความโปร่งใส		•
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C	70°C					
FFE-12-20	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	3.5	20	85	บรรจุในกล่อง	โปร่งใส แบบธรรมชาติ
*FFE-12-40	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	7	40	85		
FFE-15-20	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	5	20	105		
*FFE-15-40	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	10.0	40	105		
FFE-19-20	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	7.0	20	135		
*FFE-19-40	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	14.0	40	135		
FFE-25-20	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	8.6	20	175		
*FFE-25-40	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	17.2	40	175		

* สินค้าสั่งพิเศษ จำเป็นต้องใช้เวลาการจัดส่ง



TOYOFUSSO-E

สายยางทนสารเคมีพิเศษกันไฟฟ้าสถิต


FFE Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลปรัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่ห้อด้วยมือ)	TOYOCONNECTOR (แบบแคลมป์ด้วยมือ)		W-SAFETY CLAMP WITH NIPPLE	TOYOFUSSO GENIUM COUPLING	ข้อต่อยี่ห้อสายยางอื่น
			เกลียว	Ferrule	ARM	เกลียวตัวผู้	ส่วนประกอบแบบรอยหยัก	Ferrule
			SUS	SUS	SUS	Brass	SUS	SUS
			TCSB	TC3-F	TC3-CS	WFSN	FJN	HF
FFE-12-20	12	18	•				•	
FFE-15-20	15	22	•	•		•	•	
FFE-19-20	19	26	•	•	•	•	•	
FFE-25-20	25	33	•	•	•	•	•	•

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
FFE-12-20	12	18									
FFE-15-20	15	22									
FFE-19-20	19	26	•	•	•	•	•		•	•	•
FFE-25-20	25	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•

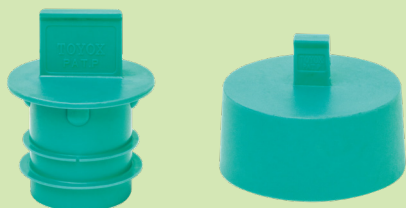

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS