


# TOYOFUSSO-S

สายดูดอาหารทนสารเคมีพิเศษ

FFS Types

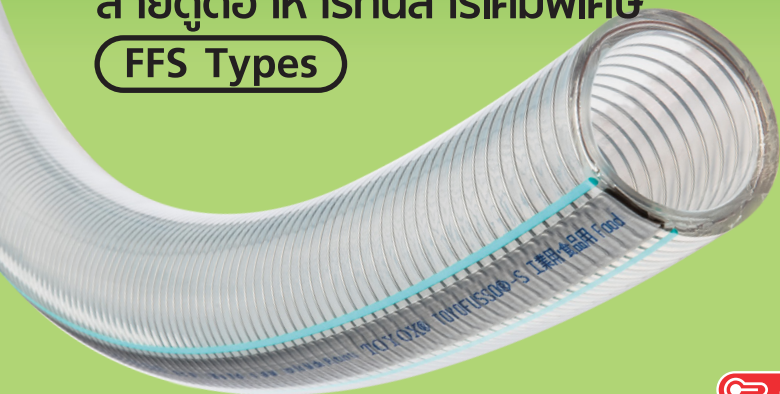

**-20°C ถึง 80°C**



วัสดุหลัก :

**ETFE (Tetrafluoro Resin)**

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

**ลวดสปริง**

Non-PVC

Vacuum OK

RoHS2

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทนต่อการยวบตัว เพราะเป็นโครงสร้างม้วนเหล็กเสริมความแข็งแรง SUS316 และมีความหนาสูง สามารถใช้งานได้ดีทั้งจ่ายแรงดันหรือทนการยวบตัวแรงดูด
- ทนต่อสารเคมีและสารละลาย ผิวด้านในเป็นเทฟลอน (ETFE แบบพิเศษ) เมื่อเทียบกับเรซินแบบ 2 ฟลูออรีนแล้ว พบว่าทนต่อสารเคมีและสารละลายได้ดีกว่า
- ไม่เหนียวยืดเกาะ มีคุณสมบัติน้ำไม่เกาะ ผิวด้านในเป็นเทฟลอน (ETFE แบบพิเศษ) มีคุณสมบัติน้ำไม่เกาะ จึงล้างง่ายของเหลวได้
- เป็นโครงสร้างแบบเคลือบผิวและเมื่อเทียบกับฟลูออรีนทวิบีแบบชั้นเดียว พบว่าอ่อนนุ่มกว่าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ผิวด้านในเป็นเทฟลอน (ETFE แบบพิเศษ) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติและกลิ่นของอาหาร
- สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฉบับที่ 201 ปีพ.ศ. 18 (2006) / ข้อบังคับของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 52 ปีพ.ศ. 26 (1951)) จึงสามารถวางใจได้

\* สายยางอ่อนนี้ไม่ใช่สารที่ช่วยให้พลาสติกอ่อนตัว

## ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	•
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•
ฉนวนกันความร้อน	•
ลื่น ไม่ติดในสายยาง	•
มีกลิ่นน้อย	•
ทนต่อสารเคมี	•
ทนน้ำมัน	•
ทนต่อความร้อน	•
ความโปร่งใส	•
จ่ายแรงดัน	•

## ข้อมูลจำเพาะ










รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C	80°C					
FFS-15-20	5/8	15x22	-1 ~ 5	-1 ~ 2.5	5.5	20	55	บรรจุ ในกล่อง	โปร่งใสแบบ ธรรมชาติและมี แถบสีเขียว
FFS-19-20	3/4	19x26	-1 ~ 4	-1 ~ 2	7.0	20	65		
FFS-25-20	1	25x33	-1 ~ 4	-1 ~ 2	10.8	20	90		
FFS-32-20	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 1.5	13.6	20	120		
FFS-38-20	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 1.5	18.4	20	140		

# TOYOFUSSO-S










## สายดูดอาหารทนสารเคมีพิเศษ


### FFS Types

#### ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และเคลปัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)			TOYOCONNECTOR (แบบเคลปัดด้วยมือ)		W-SAFETY CLAMP WITH NIPPLE	TOYOFUSSO GENIUM COUPLING	ข้อต่อย้าหัวสายยางอื่น	
			เกลียว		Ferrule	Arm	Ferrule	Arm	เกลียวตัวผู้	ส่วนประกอบแบบอนุเหล็ก	Ferrule
			SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	Brass	SUS	SUS
											
			TC6-S	TCSB	TC3-F	TC3-CS	TC6-F	TC6-CS	WFSN	FJN	HF
FFS-15-20	15	22		•	•				•	•	
FFS-19-20	19	26		•	•				•	•	
FFS-25-20	25	33		•	•	•			•	•	•
FFS-32-20	32	41	•			•			•	•	•
FFS-38-20	38	48	•				•	•	•	•	•

#### ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
FFS-15-20	15	22									
FFS-19-20	19	26	•	•	•	•	•		•	•	•
FFS-25-20	25	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FFS-32-20	32	41	•	•	•	•	•		•	•	•
FFS-38-20	38	48	•	•	•	•	•	•	•	•	•

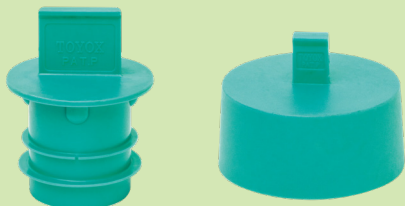

#### อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS