

TOYORING-F

สายดูดอาหารอเนกประสงค์กับไม้แบน

TGF Types



-5°C ถึง 70°C



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ขดพลาสติก PET

Vacuum OK RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร (Ministry of Health, Labour and Welfare Public Notice Nos. 201 of 2006, 267 of 2002 and 52 of 1951) หน้ำมันและไขมัน อายุการใช้งานยาวนาน
- ด้วยคุณสมบัติการทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม สายยาง PVC รุ่น TOYOFOODS-S สามารถใช้ได้กับอาหารที่มีน้ำมันและไขมัน เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
- สามารถใช้สำหรับงานแรงดูดหรืองานแรงดัน สายยาง TOYOFOODS-S มีความคงรูปต้านทานการแตกและยุบ
- ความโปร่งใสที่มากกว่าสายยางทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเหลวภายในสายยาง

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	•
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน	•
ฉนวนกันความร้อน	•
ไม่ปนเปื้อน	•
ทนต่อสารเคมี	•
ทนน้ำมัน	•
ทนต่อความร้อน	•
ความยืดหยุ่น	•
ความโปร่งใส	•
สูญญากาศ	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ











รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			50°C	70°C					
TGF-15-50	5/8	15x22	-1 ~ 4	-1 ~ 3	14	50	60	แบบพับรวมกันกระดาษ	โปร่งใสแบบ ธรรมชาติและมี แถบสีเหลือง
TGF-19-50	3/4	19x26	-1 ~ 4	-1 ~ 3	17	50	80	ห่อฟิล์ม	
TGF-25-50	1	25.4x33.4	-1 ~ 4	-1 ~ 3	25	50	100		
TGF-32-40	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	-1 ~ 2	28	40	130		
TGF-38-40	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	-1 ~ 2	38	40	150		
TGF-50-40	2	50.8x62.8	-1 ~ 3	-1 ~ 2	60	40	200		

TOYORING-F










สายดูดอาหารอเนกประสงค์กับไม้แบน


TGF Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลปรีดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)					CLAMP ตัวผู้		ข้อต่อสำหรับสายยางอ่อน		
			เกลียว		Ferrule	Arm	Ferrule	Arm	Ferrule			
			ทองเหลือง	ทองเหลือง						SUS	ทองเหลือง+เรซิน	SUS
												
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	TC3-F	TC3-CS	TC6-F	TC6-CS	HF
TGF-15-50	15	22	●			●	●	●				
TGF-19-50	19	26	●			●	●	●	●			
TGF-25-50	25	33	●			●	●	●	●			●
TGF-32-40	32	41		●	●					●		
TGF-38-40	38	48		●	●					●	●	●
TGF-50-40	50	62		●	●					●	●	●

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK			
			อะลูมิเนียม	SUS	PP	อะลูมิเนียม	SUS	PP	อะลูมิเนียม	SUS	PP	
												
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP	
TGF-15-50	15	22										
TGF-19-50	19	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TGF-25-50	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TGF-32-40	32	41	●	●		●	●		●	●		
TGF-38-40	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TGF-50-40	50	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

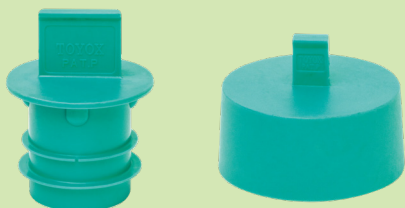

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS