

# TOYOFUSSO SOFT

สายทนสารเคมีพิเศษ ยืดหยุ่นสูง

FFY Types



-5°C ถึง 70°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

**Tetrafluoresin (ETFE) / Soft PVC**

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

**ด้ายโพลีเอสเตอร์ทิก**

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- TOYOFUSSO SOFT HOSE (สายทนสารเคมีพิเศษ ยืดหยุ่นสูง) ด้วยวัสดุ Tetrafluoresin (ETFE ดัดแปลง) บนพื้นผิวด้านใน สายยาง TOYOFUSSO ให้เสียงของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พื้นผิวด้านในสายยางทำจากวัสดุ Tetrafluoresin (ETFE) ช่วยต่อการทำความสะอาด
- เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง จึงโค้งงอได้ดี แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบ
- เหมาะกับงานส่งลำเลียงอาหาร สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ ที่ประกาศหมายเลข 201 ของปี 2006, 267 จาก 2002 และ 52 จาก 1951) เพื่อประสิทธิภาพที่ไร้กังวล

\*TOYOFUSSO SOFT HOSE (สายทนสารเคมีพิเศษ ยืดหยุ่นสูง) เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน RoHS2

## ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	•
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•
ฉนวนกันความร้อน	•
สิ้น ไม่ติดในสายยาง	•
ไม่ปนเปื้อน	•
ยืดหยุ่นโค้งงอ	•
ทนต่อสารเคมี	•
ทนน้ำมัน	•
ทนต่อความร้อน	•
ความโปร่งใส	•
จ่ายแรงดัน	•

## ข้อมูลจำเพาะ









รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C	70°C					
FFY-12-20	1/2	12x18	0 ~ 10	0 ~ 5	3.5	20	85	บรรจุในกล่อง	โปร่งใส แบบธรรมชาติ
FFY-15-20	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 5	5	20	105		
FFY-19-20	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 5	7	20	135		
FFY-25-20	1	25x33	0 ~ 6	0 ~ 3	8.6	20	175		

# TOYOFUSSO SOFT










สายทนสารเคมีพิเศษ ยึดหยุ่นสูง


FFY Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)					W-Safety Clamp	Dedicated Fitting for Toyofusso	ข้อต่อสำหรับสายยางอ่อน
			เกลียว		Ferrule	Arm	Pipe thread male	Barb Fitting	Ferrule	
			SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
										
			TCSB	TC3-S	TC3-PC	TC3-F	TC3-CS	WFSN	FJN	HF
FFY-12-20	12	18	●	●	●				●	
FFY-15-20	15	22	●	●	●	●	●	●	●	
FFY-19-20	19	26	●	●	●	●	●	●	●	
FFY-25-20	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
FFY-12-20	12	18									
FFY-15-20	15	22									
FFY-19-20	19	26	●	●	●	●	●		●	●	●
FFY-25-20	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●

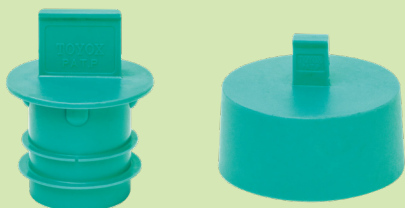

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS